



# NiceMemMaster Uporabniški Priročnik

Slovenska izdaja

Rev-1112

© 2012 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane.

Euro Plus d.o.o.  
Poslovna cona A 2  
SI-4208 Šenčur, Slovenia  
tel.: +386 4 280 50 00  
fax: +386 4 233 11 48  
[www.nicelabel.com](http://www.nicelabel.com)  
[info@nicelabel.com](mailto:info@nicelabel.com)

# Kazalo

---

<b>Kazalo</b>	<b>2</b>
<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>NiceMemMaster nastavitev</b>	<b>4</b>
Uporabniški vmesnik	4
Glavno okno	4
Prilagodite program NiceMemMaster	4
<b>Uporaba programa</b>	<b>5</b>
Nastavitevna datoteka spominske kartice	5
Nastavitevna datoteka spominske kartice	5
Spominski kartici dodamo elemente	5
Dodajanje pisav v spominsko kartico	5
Dodajanje slik v spominsko kartico	6
Izbira znakov	6
Izbira pisav	7
Uporaba različnih naborov znakov	7
Nalaganje elementov na spominsko kartico	9
Nalaganje elementov na spominsko kartico	9
Brisanje elementov s spominske kartice	10
Brisanje elementov s spominske kartice	10
<b>Uporaba Orodjarne</b>	<b>11</b>
Uporaba Orodjarne	11
<b>Tehnična podpora</b>	<b>12</b>
Podpora na spletu	12

# Uvod

---

NiceMemMaster je program, ki omogoča pripravo in shranjevanje TrueType pisav in bitnih slik v spominske kartice tiskalnikov. Slike in pisave shranjene na spominsko kartico se obravnavajo kot tiskalnikovi interni objekti. To omogoča bistveno hitrejše tiskanje, ker ni potrebno za vsako natisnjeno etiketo do tiskalnika prenašati celotne bitne slike elementa oziroma besedila.

NiceMemMaster lahko:


- Doda, ureja in pregleduje podatke namenjene za shranjevanje na spominsko kartico.
- Pregleda količine prostega spomina na spominski kartici pred shranjevanjem.
- Izmenjuje podatke o vsebini spominske kartice z NiceLabel Pro programom oblikovanje etiket.
- Tiska podatke naložene v spominski kartici

# NiceMemMaster nastavitev

## Uporabniški vmesnik

### Glavno okno

Za razlago kliknite na različna mesta v glavnem oknu.

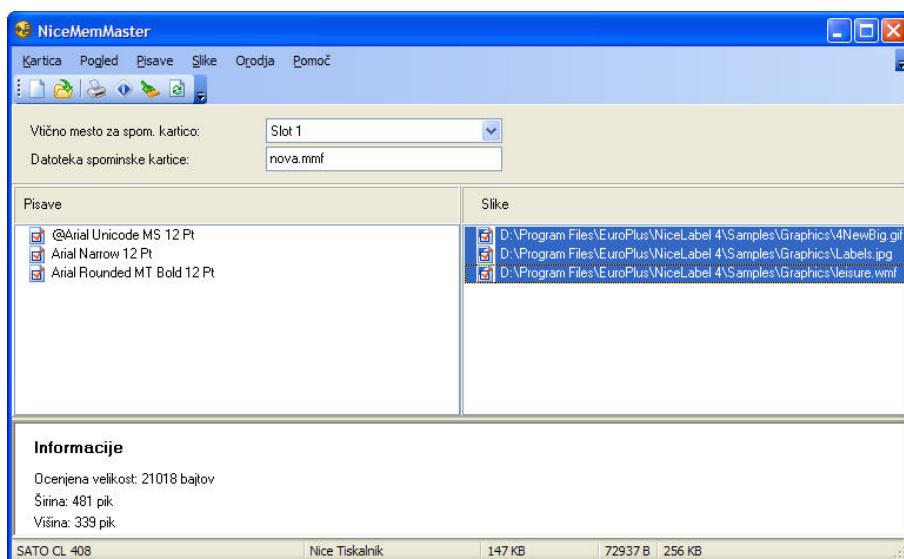

Glavno okno programa MemMaster

## Prilagodite program NiceMemMaster

Da bi spremenili izbiro nastavitev programa sledite spodnje navodilo:

1. Iz menija Orodja izberite ukaz **Možnost**.  
Pogovorno okno Možnost se odpre.
2. Tu spremenite nastavitev privzete mape in natisnjenega besedila.

Da bi prilagodili menije in orodne vrstice sledite spodnje navodilo:

1. Iz menija Orodja izberite ukaz **Prilagodi**.  
Pogovorno okno Prilagodi se odpre.
2. Spremenite nastavitev.
3. Kliknite gumb **V redu**.

#### Opomba:

Spreminjate lahko tudi mesta orodnih vrstic. To storite tako, da jih preprosto povlečete na novo mesto.

# Uporaba programa

## Nastavitevna datoteka spominske kartice

### Nastavitevna datoteka spominske kartice

V nastavitevni datoteki so shranjeni podatki o elementih na spominski kartici. Vsaka nastavitevna datoteka je vezana na termični tiskalnik. Informacije o naloženih elementih so posredovane programu NiceLabel Pro med oblikovanjem etikete. Tako ima program informacijo o elementih, ki jih prikliče s spominske kartice.

Da bi naredili nastavitevno datoteko spominske kartice sledite spodnej navodilo:

1. Iz menija Kartica izberite ukaz **Izbira tiskalnika**. Odpre se pogovorno okno **Izberi tiskalnik**.

**Opomba:**

Enako dosežete s klikom na ikono  v orodni vrstici.

2. S seznama izberite tiskalnik. Prepričajte se, da ste izbrali NiceDriver gonilnik.
3. S seznama izberite tip Slota spominske kartice.

**Opomba:**

Seznam slotov se spreminja v odvisnosti od izbranega tiskalnika.

4. Iz menija Kartica izberite **Nov**.

**Opomba:**

Enako dosežete s klikom na ikono  v orodni vrstici.

5. Vnesite ime nastavitevne datoteke in kliknite gumb **Shrani**.  
Odpre se pogovorno okno **MemMaster nastavitev kartice**.
6. Vnesite opis spominske kartice (vnos ni obvezen) in izberite podatek o velikosti kartice.
7. Kliknite gumb **V redu**.

S tem korakom je nastavitevna datoteka narejena.

Sedaj lahko izberete pisave in slike, ki jih boste naložili na spominsko kartico.

## Spominski kartici dodamo elemente

### Dodajanje pisav v spominsko kartico

Da bi pisave dodali v spominsko kartico sledite spodnej navodilo:

1. Naredite nastavitevno datoteko spominske kartice.
  2. Iz menija Pisave izberite ukaz **Dodaj**.  
Odpre se pogovorno okno **Odpri**.
- 
3. Izberite pisavo, ki jo želite naložiti.
  4. Iz pisave izberite nabor znakov.

**Opomba:**

Pri termičnih tiskalnikih lahko ta korak izpustite, ker zna tiskalnik sam naložiti true type pisave v spominsko kartico.

5. Kliknite gumb **V redu** in zaprite pogovorno okno **Podatki o pisavi**.  
Izbrano pisavo si lahko predogledate v delu pogovornega okna namenjenemu predogledu.
6. Da bi izbrali dodatno pisavo ponovite korake od 2 do 5.
7. Preverite, da je tiskalnik priključen na računalnik.
8. Iz menija kartica izberite ukaz **Naloži vse**.  
Pisave se naložijo na tiskalnik in na spominsko kartico. Sedaj pisave lahko uporabite na etiketi.

## Dodajanje slik v spominsko kartico

Da bi v spominsko kartico naložili slike sledite spodnje navodilo:

1. Naredite nastavitevno datoteko spominske kartice.
2. Iz menija Slike izberite ukaz **Dodaj**.  
Odpre se pogovorno okno **Odpri**.
3. S trdega diska izberite slike, ki jih želite naložiti na spominsko kartico.  
Izbrano sliko lahko predogledate v delu pogovornega okna namenjenega predogledu.
4. Da bi izbrali naslednjo sliko ponovite korake od 2 do 3. R
5. Preverite, da je tiskalnik priklopljen na računalnik.
6. Iz menija Kartica izberite **Naloži vse**.  
Slike se naložijo na tiskalnik in shranijo na spominsko kartico. Slike sedaj lahko uporabljate na etiketi.

## Izbira znakov

Tiskalnik, ki ne podpira možnosti nalaganja pisave v spominsko kartico naloži posamezni znak pisave, kot slika. Znaki so naloženi v izbrani velikosti, enota mere je točka.

**Opomba:**

Na kartico lahko naložite vse znake pisave vendar, da bi prihranili prostor na spominski kartici je boljše, če naložite le znake, ki jih na etiketi dejansko potrebujete.

Da bi izbrali znake, ki jih boste naložili v spominsko kartico sledite spodnje navodilo:

1. Naredite nastavitevno datoteko spominske kartice.
2. Iz menija Pisave izberite ukaz **Dodaj**.  
Odpre se pogovorno okno **Odpri**.
3. Izberite pisavo, ki jo želite naložiti. Izberite tudi obliko pisave (stil) in velikost.

**Opomba:**

Pisavo lahko naložite samo v izbrani velikosti (enota mere je točka). V kolikor potrebujete pisavo tudi v drugi velikosti boste morali postopek nalaganja ponoviti.

4. Kliknite gumb **V redu**.  
Pogovorno okno **Podatki o pisavi** vsebuje podatke o izbrani pisavi.
5. Kliknite gumb **Znaki**.  
Odpre se pogovorno okno **Izberi znače**. Tu izberete znače, ki jih boste naložili.

**Opomba:**

V pogovornem oknu sta dva spiska znakov, ki sta odvisna od izbranega tiskalnika. Za več informacij kliknite gumb **Sorodne teme**.

4. Kliknite gumb **V redu** in zaprite pogovorno okno **Izberi znače**.
5. Kliknite gumb **V redu** in zaprite pogovorno okno **Podatki o pisavi**.

## Izbira pisav

To select the font for downloading, do the following:

1. Naredite nastavitevno datoteko spominske kartice.
2. Iz menija pisave izberite ukaz **Dodaj**.  
Odpre se pogovorno okno **Pisave**.
3. Izberite pisavo, ki jo želite naložiti.  
Odpre se pogovorno okno **Podatki o Pisavi**.

**Opomba:**

Lahko izberete datoteko true type pisave (.TTF) ali pa pisavo v določeni velikosti. Izbira je odvisna od lastnosti vašega termičnega tiskalnika. Nekateri tiskalniki omogočajo shranjevanje True Type pisav, drugi ne

4. V kolikor true type datoteke (.TTF) ne morete naložiti, kliknite gumb **Znaki** in odprite pogovorno okno **Izberi znače**. Tu izberite znače, ki jih želite naložiti.  
Za več informacij kliknite gumb **Sorodne teme**.
5. Kliknite gumb **V redu** in zaprite pogovorno okno **Izberi znače**.
6. Kliknite gumb **V redu** in zaprite pogovorno okno **Podatki o pisavi**.

## Uporaba različnih naborov znakov

Izbirate lahko med dvema vrstama znakov.

1. Podpora za Unicode večjezikovni nabor znakov.
2. Brez podpore za Unicode večjezikovni nabor znakov.

**Opomba:**

Izbira vrste znakov je narejena avtomatsko, odvisno od vašega termičnega tiskalnika. Vsi termični tiskalniki namreč ne podpirajo Unicode večjezikovni nabor znakov.


Na izbor naloženih znakov vpliva tudi izbira slota spominske kartice. Tiskalnik lahko dopusti nalaganje datotek true type pisav v določen slot spominske kartice ne pa tudi v kateri drugi slot.

### PRVI TIP ZNAKOV

Pogovorno okno je razdeljeno v štiri dele.

- **Nabor znakov:** Iz true type pisav izberite nabor znakov. Če imate Unicode pisavo boste lahko izbitali med različnimi nabori znakov. Istočasno pa lahko uporabljate le en nabor znakov.
- **Razpoložljivi znaki :** Prikazan je seznam znakov iz izbranega nabora znakov. Izberite enega ali več znakov, ki jih boste naložili. Za izbor večih znakov uporabite standardne Windows bližnjice.
- **Informacije:** Tu najdete več informacij o izbranem naboru znakov in izbranem znaku.
- **Predogled znakov:** V tem delu pogovornega okna je prikazan povečan izbrani znak tako, da si ga lahko ogledate.

Ko ste izbrali nabor znakov in v njem izbrali tudi zname, ki bodo naloženi na spominsko kartico kliknite gumb **V redu**.

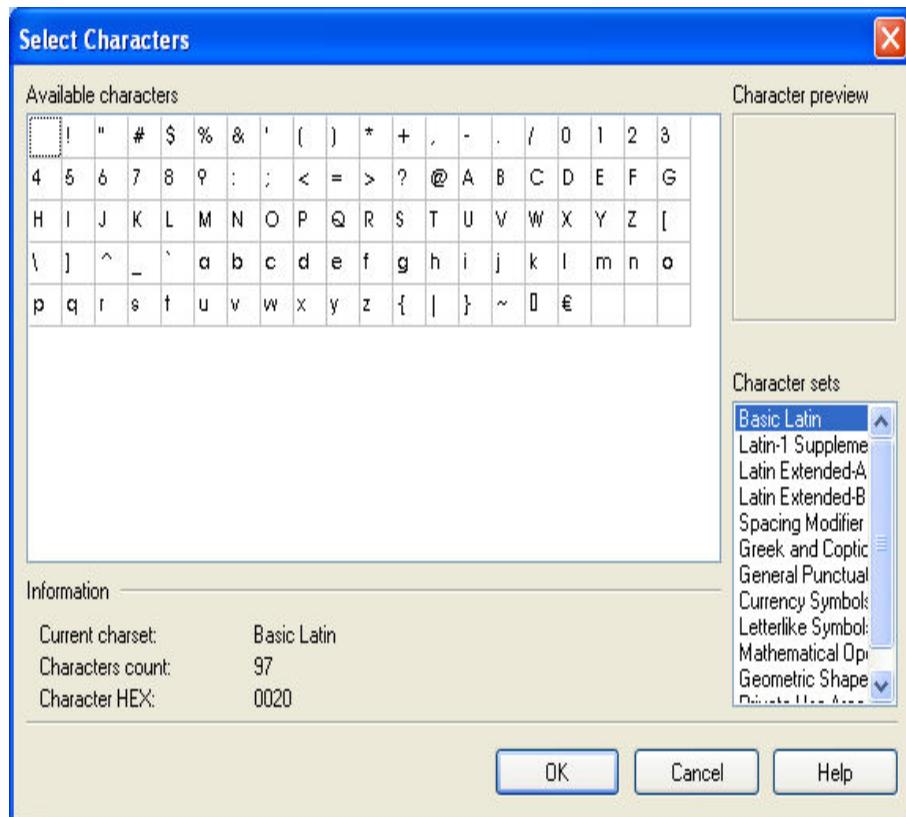

Pogovorno okno Izberi znak

## DRUGI TIP ZNAKOV

Na razpolago sta dva seznama znakov. Z uporabo gumbov v sredini okna, med seznamoma, lahko znake premikate iz enega seznama v drugega. V vsakem seznamu so trije stolpci. V prvem je znak v izbrani pisavi, v drugem je ASCII predstavitev tega znaka, v tretjem je številka znaka.



Pogovorno okno Izberi zanke

**Seznam Na voljo:** Znaki, ki so v tem spisku so na voljo v izbrani pisavi vendar niso bili izbrani in ne bodo naloženi.

**Seznam Izbrano:** Znaki, ki so v tem spisku, se bodo naložili na spominsko kartico.

**Izberi skupino:** S padajočega seznama lahko izberete skupino znakov, ki bodo avtomatsko prenešeni v seznam izbranih znakov.

**Opomba:**

Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh znakov. Ti znaki so prikazani rdeče. Lahko jih izberete, ne morete pa jih naložiti na spominsko kartico.

## Nalaganje elementov na spominsko kartico

### Nalaganje elementov na spominsko kartico

Elemente lahko na spominsko kartico naložite posamično ali več hkrati. Kako boste elemente nalagali je odvisno od vašega tiskalnika.

Da bi na spominsko kartico naložili vse elemente sledite spodnej navodilo:

1. Iz menija Kartica izberite ukaz **Odpri**.

**Opomba:**

Enako dosežete s klikom na ikono v orodni vrstici.

2. Izberite datoteko elementa, ki ga želite naložiti na spominsko kartico in kliknite gumb **Odpri**.
3. Preverite, če je tiskalnik priključen na računalnik.
4. Iz menija Kartica izberite ukaz **Naloži vse**.

Da bi na spominsko kartico naložili izbrani element sledite spodnej navodilo::

1. Iz menija Kartica izberite ukaz **Odpri**.

**Opomba:**

Enako dosežete s klikom na ikono  v orodni vrstici.

2. Izberite datoteko elementa, ki ga želite naložiti na spominsko kartico in kliknite gumb **Odpri**.
3. Preverite, če je tiskalnik priključen na računalnik.
4. Izberite datoteko elementa, ki ga želite naložiti na spominsko kartico (slika ali pisava).
5. Iz menija Pisava ali Slika izberite ukaz **Prenesi**.  
Element se naloži v spominsko kartico.
6. Za vsak naslednji element ponovite korake od 4 do 5.

## Brisanje elementov s spominske kartice

### Brisanje elementov s spominske kartice

Ko ste enkrat elemente naložili na spominsko kartico jih ne morete posamično odstraniti z vseh termičnih tiskalnikov (tiskalnik ne podpira možnosti posamičnega brisanja).

Če tiskalnik ne podpira posamičnega brisanja elementov boste morali spominsko kartico formatirati in ponovno naložiti elemente, ki jih še potrebujete.

Da bi elemente izbrisali iz kartice sledite spodnje navodilo:

1. Iz menija Kartica izberite ukaz **Odpri**.

**Opomba:**

Enako dosežete, če kliknete ikono  v orodni vrstici.

2. Na spominski kartici izberite datoteko, ki vsebuje element, ki ga želite odstraniti in kliknite gumb **Odpri**.
3. Preverite, če je tiskalnik priključen na računalnik.
4. Iz menija Kartica izberite ukaz **Formatiraj**.  
Vsebina bo izbrisana iz spominske kartice.

**Opomba:**

Enako dosežete, če kliknete ikono  v orodni vrstici.

Če vaš tiskalnik podpira posamično odstranjevanje elementov sledite spodnej navodilo:

1. Iz menija Kartica izberite ukaz **Odpri**.

**Opomba:**

Enako dosežete, če kliknete ikono  v orodni vrstici.

2. na spominski kartici izberite datoteko, ki vsebuje element, ki ga želite odstraniti in kliknite gumb **Odpri**.
3. Izberite element, ki ga želite odstraniti s spominske kartice (pisava ali slika).
4. Iz menija Pisava ali Slika izberite ukaz **Izbriši**.  
Element je izbrisani s seznama.
5. Če želite odstraniti naslednji element ponovite korake od 3 do 4.

## Uporaba Orodjarne

### Uporaba Orodjarne

Orodjarno uporabite za hitri dostop do ukazov.

Če orodjarna privzeto ni vidna, odprite meni Pogled in izberite ukaz Orodjarna. Pod meniji se prikaže orodjarna.

**Opomba:**

Mesto orodjarne lahko poljubno spremojte.

Gumbi v orodjarni:

	<b>Naredi novo spominsko kartico.</b>
	<b>Odpri obstoječo spominsko kartico.</b>
	<b>Izberite tiskalnik kamor želite elemente naložiti.</b>
	<b>Prikaži informacije o izbrani spominski kartici.</b>
	<b>Spominsko kartico z izbranega slota formatiraj.</b>
	<b>Ponovno naložite vsebino spominske kartice. Vs e elemente pošljite na spominsko kartico.</b>

# Tehnična podpora

---

## Podpora na spletu

Na spletu ([www.nicelabel.com](http://www.nicelabel.com)), pod predelom Support (Podpora), najdete najnovejše verzije programov, posodobitve, rešitve za probleme ter odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ).

Za nadaljnje informacije se obrnite na:

- Knowledge base: <http://kb.nicelabel.com>
- NiceLabel Support: <http://www.nicelabel.com/support>
- NiceLabel Tutorials: [www.nicelabel.com/support/support\\_tutorials.php](http://www.nicelabel.com/support/support_tutorials.php)